SPATIUM

Студия декоративного освещения

(067) 172 00 76 SPATIUM333@GMAIL.COM

ДЕКОРАТИВНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ ИНТЕРЬЕРА .ДИЗАЙН ОСВЕЩЕНИЯ.СВЕТОДИОДНЫЕ СИСТЕМЫ.АРХИТЕКТУРНОЕ И ЛАНДШАФТНОЕ СВЕТОДИОДНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ. ОПТИКОВОЛОКОННЫЕ СИСТЕМЫ. КОМПЛЕКТУЮЩИЕ. ДОСТАВКА. МОНТАЖ.

Линейный светодиодный светильник

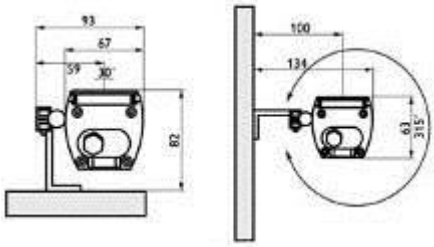

- **Линейный светодиодный светильник S-LED применяется для заливающего освещения больших площадей интенсивным, ровным светом.**
- **Идеален для подсветки фасадов зданий, архитектурных сооружений, мостов; освещения промышленных объектов, складов.**
- **Применяется в наружной рекламе.**
- **Альтернатива для замены существующих светильников с люминесцентными лампами ЛПО 2х36 (без вторичной оптики).**
- **Цвет излучения: холодный белый (5700 – 6500 К), белый (4500 К), теплый белый (2700 – 4000 К),**

Описание светильника	Тип. Кол-во светодиодов	Габаритные размеры, мм.	Потребление, Вт.	Стоимость, у.е.
Линейный светодиодный светильник Степень защиты : IP65 Напряжение питания: AC - 220 V Рабочий диаппазон температур: от - 40º С до + 60º С Потребляемый ток: 0,35…1 А Цвет свечения: холодный белый (5700 - 6500 К), белый (4500 К), теплый белый (2700 - 4000 К), синий зеленый красный, желтый Угол излучения: ± 3,5º; ± 5,5º; ± 7º; ± 13º; ± 35º; б/о Индекс цветопередачи: Ra >85 Cos ф 0,95 Область применения: фасады зданий, архитектурное освещение, интерьерное освещение, освещение рекламных щитов, подземные переходы, переезды, складские помещения, производственные площади	**S-LED Line - 3S**	**150x80x80**	**3,6**	**100**
	S-LED Line - 10S	**300x80x80**	**12**	**175**
	S-LED Line - 12S	**500x80x80**	**14**	**210**
	S-LED Line - 24S	**1000x80x80**	**28**	**365**
	S-LED Line - 36S	**1500x80x80**	**43**	**525**
	S-LED Line - 48S	**1500x80x80**	**57**	**670**
	S-LED Line - 60S	**2000x80x80**	**72**	**830**
	S-LED Line - 72S	**2000x80x80**	**86**	**970**

Линейный светодиодный светильник S-LED Line

Линейный светодиодный светильник Степень защиты : IP20, IP44 Напряжение питания: DC-12V, 24V, 48V Рабочий диапазон температур: от - 20º С до +40º С Потребляемый ток: 0,35…1 А Цвет свечения: холодный белый (5700 - 6500 К), белый (4500 К), теплый белый (2700 - 4000 К), синий зеленый красный, желтый Угол излучения: ± 3,5º; ± 5,5º; ± 7º; ± 13º; ± 35º; б/о Индекс цветопередачи: Ra >85 Cos ф 0,95	**S-LED Line - 3S**	**150x40x40**	**3,6**	**$ 80**
	S-LED Line - 10S	**300x40x40**	**12**	**$ 158**
	S-LED Line - 12S	**500x40x40**	**14**	**$ 195**
	S-LED Line - 24S	**1000x40x40**	**28**	**$ 360**
	S-LED Line - 36S	**1500x40x40**	**43**	**$ 535**
	S-LED Line - 48S	**1500x40x40**	**57**	**$ 688**
	S-LED Line - 60S	**2000x40x40**	**72**	**$ 850**
	S-LED Line - 72S	**2000x40x40**	**86**	**$ 1000**

Светодиодный светильник S-LED Ring

- **Светодиодный светильник акцентного освещения S-LED Ring предназначен для освещения скульптур и малых архитектурных и ландшафтных объектов.**
- **В общественных помещениях светильник используется для изысканного освещения отдельных элементов интерьера (магазины, рестораны и т.п.).**
- **Степень защиты светильника - IP68, позволяет погружать светильник под воду для освещения фонтанов, бассейнов, водоёмов.**
- **Цвет излучения: холодный белый (5700 – 6500 К), белый (4500 К),**

теплый белый (2700 – 4000 К), синий, зелёный, красный, жёлтый, RGB.

Светодиодный светильник Степень защиты : IP44, IP68 Напряжение питания: DC-12V, 24V Рабочий диапазон температур: от - 40º С до + 60º С Потребляемый ток: 0,35…1 А Цвет свечения: холодный белый (5700 - 6500 К), белый (4500 К), теплый белый (2700 - 4000 К), синий зеленый красный, желтый Угол излучения: ± 3,5º; ± 5,5º; ± 7º; ± 13º; ± 35º; б/о Индекс цветопередачи: Ra >85 Область применения: подсветка архитектурная, фасадная, ландшафтная, гидроподсветка (фонтаны, бассейны, сауны, водоемы), светодинамические эффекты	**S-LED Ring - 1S**	**Ø60x44**	**1,2**	**$ 176**
	S-LED Ring - 3S	**Ø80x45**	**3,6**	**$ 224**
	S-LED Ring - 6S	**Ø120x45**	**7,2**	**$ 414**
	S-LED Ring	**Ø150x45**	**14**	**$ 522**

Светодиодный светильник для освещения фасадов. Двухсторонний, односторонний. S-LED 2D

- **Светодиодный светильник S-LED 2D применяется для освещения фасадов зданий и архитектурных сооружений.**

- **Особенность светильника в том, что он излучает свет в двух направлениях и формирует узкое световое пятно на стене. Варианты применяемой оптики и величина светового потока позволяют создавать различные световые образы.**

- **Цвет излучения: холодный белый (5700 – 6500 К), белый (4500 К),**
- **теплый белый (2700 – 4000 К), синий, зелёный, красный, жёлтый, RGB.**

Светодиодный двунаправленный светильник Степень защиты : IP65 Напряжение питания: AC - 220 V Рабочий диапазон температур: от - 40º С до + 60º С Потребляемый ток: 0,35…1 А Цвет свечения: холодный белый (5700 - 6500 К), белый (4500 К), теплый белый (2700 - 4000 К), синий зеленый красный, желтый Угол излучения: ± 3,5º; ± 5,5º; ± 7º; ± 13º; ± 35º; б/о Индекс цветопередачи: Ra >85 Cos φ 0,95 Область применения: фасады зданий, архитектурное освещение	**S-LED 2D - 1+1S**	**Ø95x150x250**	**2,4**	**$ 123**
	S-LED 2D - 3+3S	**Ø95x150x250**	**7,2**	**$ 223**
	S-LED 2D - 4+4S	**Ø114x174x309**	**9,6**	**$ 265**
	S-LED 2D - 5+5S	**Ø114x174x309**	**12**	**$ 303**

Светодиодный грунтовый светильник S-LED Gran

- **Светодиодный грунтовый светильник S-LED Gran применяется в ландшафтном и архитектурном освещении для подсветки колонн, фасадов зданий; для создания различных световых решений и проектов в ландшафте.**
- **Светильник S-LED Gran устанавливается в пешеходные дорожки, ступени лестниц и стены для декоративной и ориентирующей подсветки.**
- **Увеличенная прочность светильника позволяет встраивать его на проезжих участках, и выдерживать нагрузку до нескольких тонн.**
- **Цвет излучения: холодный белый (5700 – 6500 К), белый (4500 К),**
- **теплый белый (2700 – 4000 К), синий, зелёный, красный, жёлтый, RGB.**

Светодиодный грунтовый светильник <u>Степень защиты</u> : IP65 <u>Напряжение питания</u>: AC - 220 V <u>Рабочий диаппазон температур</u>: от - 40º С до + 60º С <u>Потребляемый ток</u>: 0,35…1 А <u>Цвет свечения</u>: холодный белый (5700 - 6500 К), белый (4500 К), теплый белый (2700 - 4000 К), синий зеленый красный, желтый <u>Угол излучения</u>: ± 3,5º; ± 5,5º; ± 7º; ± 13º; ± 35º; б/о <u>Индекс цветопередачи</u>: Ra >85 Cos φ 0,95 <u>Область применения</u>: фасады зданий, архитектурное и ладшафтное освещение	**S-LED Gran - 1S**	**100x130x140x82**	**1,2**	**$ 115**
	S-LED Gran - 3S		**3,6**	**$ 190**
	S-LED Gran - 5S	**170x90x110x115**	**6**	**$ 224**
	S-LED Gran - 6S		**7,2**	**$ 240**
	S-LED Gran - 7S	**240x240x260x195**	**8,4**	**$ 414**

	S-LED Gran - 9S		**11**	**$ 511**
	S-LED Gran - 12S		**14**	**$ 580**

(067) 172 00 76 SPATIUM333@GMAIL.COM